

ATECO

Zemin Malzemeleri




ARTLINES
SPC (SUYA DAYANIKLI)
PARKE ZEMİN
KAPLAMA

www.atecozemin.com / +90 212 229 19 14

SPC

(SUYA DAYANIKLI) PARKE ZEMİN KAPLAMA

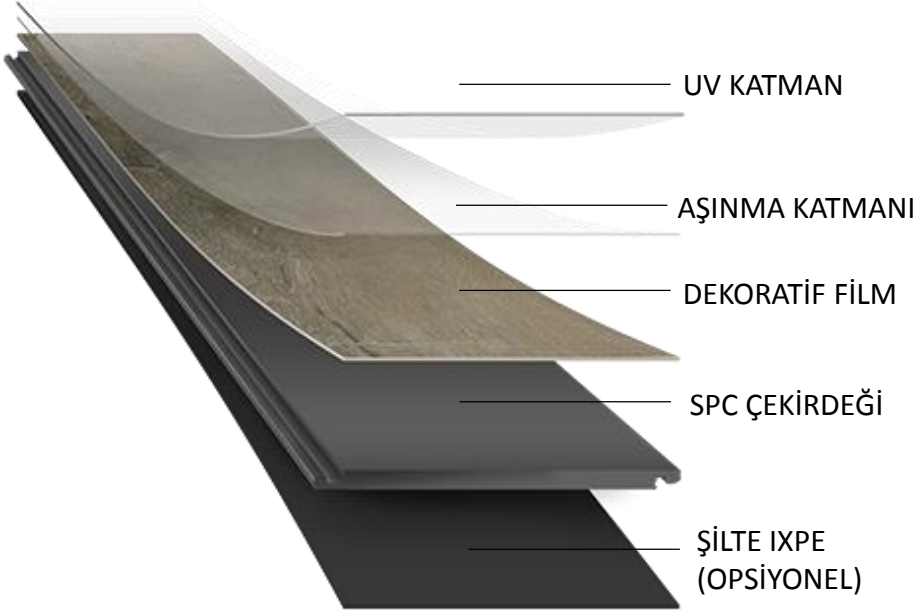


SPC ne anlama geliyor?

Birbirinin yerine kullanılan birkaç terimi temsil ediyor: taş plastik kompozit veya taş polimer kompozit. Çekirdeğin yapısını ifade eder.

SPC çekirdeği, bu döşemeyi bu kadar inanılmaz derecede dayanıklı yapan ve formunu düzensiz zeminlerde bile kullanılır.

Bu, SPC sert çekirdekli lüks vinil döşemeyi herhangi bir seviyede, hemen hemen tüm mevcut (sert yüzey) iç mekan zeminlerde ve herhangi yoğun bir miktarda ayak trafiği için kurabileceğiniz anlamına gelir.



ATECO SPC Global Services



GERİ DÖNÜŞÜMLÜ



SES YALITIMI



KOLAY MONTAJ



TOZSUZ



ANTİBAKTERİYEL



DOĞA DOSTU



SUYA DAYANIKLI



4+1 MM



FLATAT İÇERMEZ



HİJYENİK



GÜVENLİ & SAĞLIKLI



ÇOCUK DOSTU




YERDEN ISITMA



HAYVAN DOSTU



KOLAY BAKIM



REGISTER EMOSS (EIR)
KENDİNDEN KABARTMALI



HERRINGBONE
AŞAĞI EFEKTLİ YÜZEY

SPC (SUYA DAYANIKLI) PARKE ZEMİN KAPLAMA

Neden SPC Zemin Kaplama Tercih Etmeliyiz?

SPC döşeme olarak bilinen sert çekirdekli lüks vinil döşeme, piyasadaki en dayanıklı su geçirmez vinil döşeme seçeneğidir. “Sert çekirdek” adının geldiği ultra sert bir çekirdeğe sahiptir. SPC zemin kaplamanın geleneksel ahşap veya laminattan ne kadar esnek ve daha sağlam olduğu konusunda bir üne sahiptir.

Bu küçük ve ince döşeme, pek bir özelliği yokmuş gibi görünebilir, ancak ticari ortamların kullanımının yoğun trafiğine dayanacak şekilde özel olarak tasarlanmış, en sert yapıya sahip vinil zemin kaplamasıdır. SPC sert çekirdekli vinil döşeme görünüm olarakta üstün performans sağlar. Sadece işlevsellik için değil, aynı zamanda görünüm için,sert çekirdekli vinil ile en yeni ahşap ve taş görünümlü trendleri ve renkleri güzel, ikna edici plakalar ve karolarda görebilirsiniz.

SPC Zemin Kaplama Uygulama Alanları

- Ofis – Büro Zeminleri
- Banka Şube ve Yönetim Ofisleri
- Kamu Kurum ve Kuruluş Zeminleri
- Hava alanı – Hava limanı Zeminleri
- Kongre Salonu Zeminleri
- Tiyatro Salonu Zeminleri
- Sinema Salonu Zeminleri
- Fuar Alanı Zeminleri
- Otel Zeminleri
- Mağaza – Showroom Zeminleri
- Sağlık Hizmetleri
- Hastane Zeminleri
- Okul – Üniversite Zeminleri

ÇOK DAHA İYİ BİR ZEMİN

Tüm Artlines ürünleri iç mekanlarda yaratıcılığınızı artırmak için size daha iyi bir zemin sağlar. Yeni SPC Koleksiyonumuz akustik özellikleri, daha iyi ısı ve ses yalıtımı, fonksiyonellik, huzur ve konfor için mükemmel seçimdir.

SAĞLIKLI & DAHA SICAK

Artlines ürünleri sağlığa zararlı malzemeler içermez. Eşsiz hijyen ve ısı yalıtımı sağlayarak ürünlerimizi seçen herkes için daha sağlıklı ve daha sıcak zeminler sağlıyoruz.

SPC (SUYA DAYANIKLI) PARKE ZEMİN KAPLAMA

SUYA DAYANIKLI

Özel ve çok katmanlı yapıları sayesinde ürünlerimizin su geçirmezliği, neme dayanıklılığı ve anti-bakteriyel özelliği garantilidir.

YAŞAM ALANLARI & EVLER

Tüm Artlines ürünleri kurulumu kolay, hızlı, temiz ve sessizdir. Rahat ve canlandırıcı yaşam alanlarını, zahmetsizce uygulamak ve korumak için uygun fiyatlı ve dayanıklı ürünlerimizi seçebilirsiniz. Kendinize özel dekoratif, sıcak ve eğlenceli parke kombinasyonlarınızı oluşturmak için çok çeşitli tasarım alternatiflerinden yararlanabilirsiniz.

TİCARİ ALANLAR & İŞYERLERİ


Suya dayanıklı **Rigid Core** teknolojisi ve anti-bakteriyel ve akustik özellikleri ile yeni SPC Koleksiyonu, spor salonlarından okullara, hastanelerden ofislere birbirinden farklı pek çok ticari alanda konforlu ve uzun ömürlü, aktif çalışma ortamları yaratmanıza yardımcı olur.

SPC Uygulama ve Bakım Talimatı

Uygulama alanı

SPC zemin kaplaması, özel ve ticari kullanım için dayanıklı, bakımı kolay ve dekoratif bir zemin kaplamasıdır. Düşük kurulum yüksekliği nedeniyle, yeni inşaat ve yenileme işleri için uygundur. Ürün, salonlara, banyo, mutfak veya kiler gibi yüksek nemli odalara döşenebilir. SPC zemin kaplaması, DIN EN 1264 Bölüm 3 uyarınca sıcak su yerden ısıtma için uygundur. Elektrikli yerden ısıtma yapılması yasaktır.

Rigid Core

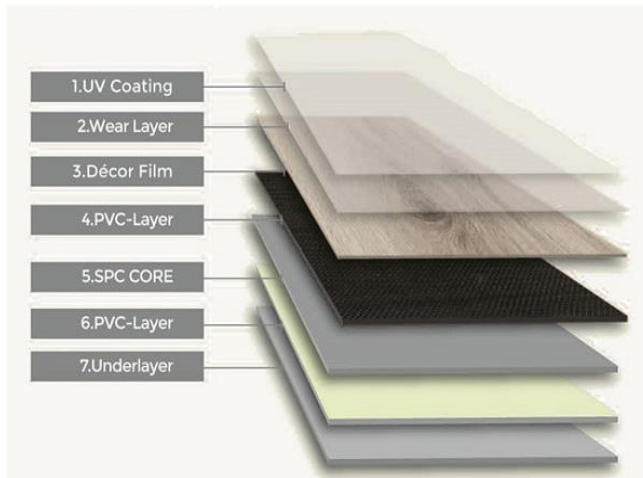

SPC (SUYA DAYANIKLI) PARKE ZEMİN KAPLAMA

Ortam ısısı

Ürünleri fiziksel koşullara alıştırmak ve kurulum sırasında sıcaklık en az 18°C olmalı, ancak 30°C'yi geçmemelidir. Döşeme işlemi sonrasında sağlıklı bir yaşam ortamı kişisel refahı sağlar. Sıcaklığın 20-22°C ve nemin % 35-65 aralığında olması uygundur. Yerden ısıtma ile bu değerler zaten 24°C yüzey sıcaklığında elde edilebilir. Özellikle kışın nemi gözlemlemeli ve gerekirse uygun önlemleri alarak arttırılmalı.

Ulaşım ve depolama

SPC zemin kaplaması, kapalı olduğu ambalaj içerisinde, 48 saat boyunca ortam sıcaklığına alıştırılmalıdır. Kenarların zarar görmesini ve SPC'lerin bükülmesini önlemek için, paketler dar kenarlara yerleştirilmemeli veya taban ahşaplar üzerine yerleştirilmemeli, yalnızca yatay olarak düz bir zemin üzerinde taşınabilir ve saklanabilir.

Aralıklar ve derzler

Güçlü güneş ışığı almayan odalarda, 20 m uzunluğa kadar genişleme derzleri olmadan döşenmesi mümkündür. Büyük alanlar veya karmaşık yerleşim düzenleri (L, Z veya U şekli, "kum saati", daralmalar, kapı girişler) veya ağır veya kalıcı olarak yerleştirilmiş yapılar yüzer düzeneğin serbest hareketini engelliyorsa, zemin uygun bir yerde genişleme derzi ile bölünmelidir. Zemin dinamik yatay kuvvetlere sahip alanlar için örneğin; spor salonları, spor ve dans pistleri, uygun değildir. Şaptaki genişleme derzleri üst zeminde alınmalıdır. Zemin kaplaması ile duvar arasında ve tüm sabit tesisler, çelik kapı çerçeveleri veya ısıtma boruları arasında, her zaman ve her yerde en az 10 mm'lik bir yan boşluk bırakılmalıdır. Ahşap çerçeveler altta kısaltılır ve döşeme altına itilir. Duvarlarda, mesafe döşeme esnasında takozlarla sabitlenir.

Daha sonra, takozlar çıkarılır ve mesafeler uygun süpürgelikler, geçiş rayları ve boru rozetleri ile kaplanır.

Yüzer montaj işleminde, girişlerdeki zemin kaplamasının ayrılmasını gerektirir. Gerekirse, aşırı derecede farklı sıcaklıklara sahip bitişik yüzeyler ayrılmalıdır. Yoğun güneş ışığı termal genişlemeye neden olabilir. Uygun gölgeleme önlemleri aşırı ısınmayı önler.

Temizlik ve bakım

(SPC zemin kaplaması) bakımı kolay ve çok dayanıklı bir yüzeye sahiptir. Temizlik ve bakım çalışmaları minimumdur ve zeminizin uzun ömürlü olması için çok önemlidir. Yanlış temizleyiciler, kum, asitli veya alkali maddeler, solventler, topuklu ayakkabılar, metal ve metal aşınması yüzeye zarar verebilir ve yüzeyde deliklere, çiziklere veya renk bozulmalarına neden olabilir. Mobilyalar temiz sürgülere, ofis sandalyelerin uygun yumuşak rulolara sahip olmalıdır. Ofis sandalyeleri altında uygun bir zemin koruma paspası da yerleştirilmelidir. Lekelenmeye sebep olan agresif maddeler yüzeyden hemen temizlenmelidir. Temiz yürüyüş bölgelerinin kullanılması ile kir miktarı önemli ölçüde azalır. Tozu ve kiri bir elektrikli süpürge ile veya süpürerek düzenli olarak temizleyin.

SPC (SUYA DAYANIKLI) PARKE ZEMİN KAPLAMA



ARTSPCCLK1401/4+1-0,55 **Artlines Alloga Suya Dayanıklı Spc Parke** 17,78 cm x 121,92 cm



ARTSPCCLK4212/4+1-0,55 **Artlines Arbaro Suya Dayanıklı Spc Parke** 17,78 cm x 121,92 cm



ARTSPCCLK4211/4+1-0,55 **Artlines Natura Suya Dayanıklı Spc Parke** 17,78 cm x 121,92 cm



ARTSPCCLK1304/4+1-0,55 **Artlines Bonega Suya Dayanıklı Spc Parke** 17,78 cm x 121,92 cm



DOĞA DOSTU



ANTİBAKTERİYEL



FATALAT İÇERMEZ



GÜVENLİ & SAĞLIKLI



SES YALITIMI



SICAK ZEMİN



TOZSUZ



KOLAY ONARIM



KOLAY MONTAJ



GERİ DÖNÜŞÜMLÜ



5 MM



SUYA DAYANIKLI

SPC (SUYA DAYANIKLI) PARKE ZEMİN KAPLAMA



Artlines Alloga Suya Dayanıklı Spc Parke



Artlines Arbaro Suya Dayanıklı Spc Parke

SPC (SUYA DAYANIKLI) PARKE ZEMİN KAPLAMA



ARTSPCCLK1408/4+1-0,55 **Artlines Amato Suya Dayanıklı Spc Parke** 17,78 cm x 121,92 cm



ARTSPCCLK1512/4+1-0,55 **Artlines Paco Suya Dayanıklı Spc Parke** 17,78 cm x 121,92 cm



ARTSPCCLK1010/4+1-0,55 **Artlines Klasika Suya Dayanıklı Spc Parke** 17,78 cm x 121,92 cm



ARTSPCCLK1510/4+1-0,55 **Artlines Varma Suya Dayanıklı Spc Parke** 17,78 cm x 121,92 cm



DOĞA DOSTU



ANTİBAKTERİYEL



FATALAT İÇERMEZ



GÜVENLİ & SAĞLIKLI



SES YALITIMI



SICAK ZEMİN



TOZSUZ



KOLAY ONARIM



KOLAY MONTAJ



GERİ DÖNÜŞÜMLÜ



5 MM



SUYA DAYANIKLI

SPC (SUYA DAYANIKLI) PARKE ZEMİN KAPLAMA



Artlines Amato Suya Dayanıklı Spc Parke



Artlines Paco Suya Dayanıklı Spc Parke

SPC (SUYA DAYANIKLI) PARKE ZEMİN KAPLAMA



ARTSPCCLK4000/4+1-0,55 **Artlines Stona Forta Suya Dayanıklı Spc Parke** 30,50 cm x 61 cm



ARTSPCCLK1402/4+1-0,55 **Artlines Grundo Suya Dayanıklı Spc Parke** 17,78 cm x 121,92 cm



ARTSPCCLK3020/4+1-0,55 **Artlines Irona Titano Suya Dayanıklı Spc Parke** 30,50 cm x 61 cm



ARTSPCCLK1406/4+1-0,55 **Artlines Akra Suya Dayanıklı Spc Parke** 22,86 cm x 121,92 cm



DOĞA DOSTU



ANTİBAKTERİYEL



FATALAT İÇERMEZ



GÜVENLİ & SAĞLIKLI



SES YALITIMI



SICAK ZEMİN



TOZSUZ



KOLAY ONARIM



KOLAY MONTAJ



GERİ DÖNÜŞÜMLÜ



5 MM



SUYA DAYANIKLI

SPC (SUYA DAYANIKLI) PARKE ZEMİN KAPLAMA



Artlines Akra Suya Dayanıklı Spc Parke



Artlines Irona Titano Suya Dayanıklı Spc Parke

SPC (SUYA DAYANIKLI) PARKE ZEMİN KAPLAMA



ARTSPCCLK1303/4+1-0,55 Artlines Amaso Suya Dayanıklı Spc Parke 22,86 cm x 121,92 cm



ARTSPCCLK4210/4+1-0,55 Artlines Reflekto Suya Dayanıklı Spc Parke 17,78 cm x 121,92 cm



ARTSPCCLK1405/4+1-0,55 Artlines Platano Suya Dayanıklı Spc Parke 17,78 cm x 121,92 cm



ARTSPCCLK3010/4+1-0,55 Artlines Irona Gracia Suya Dayanıklı Spc Parke 30,50 cm x 61 cm



DOĞA DOSTU



ANTİBAKTERİYEL



FATALAT İÇERMEZ



GÜVENLİ & SAĞLIKLI



SES YALITIMI



SICAK ZEMİN



TOZSUZ



KOLAY ONARIM



KOLAY MONTAJ



GERİ DÖNÜŞÜMLÜ



5 MM



SUYA DAYANIKLI

SPC (SUYA DAYANIKLI) PARKE ZEMİN KAPLAMA



Artlines Amaso Suya Dayanıklı Spc Parke



Artlines Reflekto Suya Dayanıklı Spc Parke



Artlines Platano Suya Dayanıklı Spc Parke

SPC (SUYA DAYANIKLI) PARKE ZEMİN KAPLAMA



ARTSPCCLK4202/4+1-0,55 **Artlines Translua Suya Dayanıklı Spc Parke** 17,78 cm x 121,92 cm



ARTSPCCLK1514/4+1-0,55 **Artlines Juna Suya Dayanıklı Spc Parke** 17,78 cm x 121,92 cm



ARTSPCCLK1513/4+1-0,55 **Artlines Plezuro Suya Dayanıklı Spc Parke** 17,78 cm x 121,92 cm



ARTSPCCLK1511/4+1-0,55 **Artlines Pura Suya Dayanıklı Spc Parke** 17,78 cm x 121,92 cm



DOĞA DOSTU



ANTİBAKTERİYEL



FATALAT İÇERMEZ



GÜVENLİ & SAĞLIKLI



SES YALITIMI



SICAK ZEMİN



TOZSUZ



KOLAY ONARIM



KOLAY MONTAJ



GERİ DÖNÜŞÜMLÜ



5 MM



SUYA DAYANIKLI

SPC (SUYA DAYANIKLI) PARKE ZEMİN KAPLAMA



Artlines Juna Suya Dayanıklı Spc Parke



Artlines Plezuro Suya Dayanıklı Spc Parke

SPC (SUYA DAYANIKLI) PARKE ZEMİN KAPLAMA



ARTSPCCLK1516/4+1-0,55 **Artlines Casisto Suya Dayanıklı Spc Parke** 17,78 cm x 121,92 cm



ARTSPCCLK1517/4+1-0,55 **Artlines Brilo Suya Dayanıklı Spc Parke** 17,78 cm x 121,92 cm



ARTSPCCLK4201/4+1-0,55 **Artlines Malumo Suya Dayanıklı Spc Parke** 17,78 cm x 121,92 cm



ARTSPCCLK4213/4+1-0,55 **Artlines Aero Suya Dayanıklı Spc Parke** 17,78 cm x 121,92 cm



DOĞA DOSTU



ANTİBAKTERİYEL



FATALAT İÇERMEZ GÜVENLİ & SAĞLIKLI



SICAK ZEMİN



TOZSUZ



KOLAY ONARIM



KOLAY MONTAJ



GERİ DÖNÜŞÜMLÜ



5 MM



SUYA DAYANIKLI

SPC (SUYA DAYANIKLI) PARKE ZEMİN KAPLAMA



Artlines Malumo Suya Dayanıklı Spc Parke



Artlines Aero Suya Dayanıklı Spc Parke

SPC (SUYA DAYANIKLI) PARKE ZEMİN KAPLAMA



ARTSPCCLK1515/4+1-0,55 **Artlines Ligno Suya Dayanıklı Spc Parke** 17,78 cm x 121,92 cm



ARTSPCCLK1120/4+1-0,55 **Artlines Amara Suya Dayanıklı Spc Parke** 17,78 cm x 121,92 cm



ARTSPCCLK1404/4+1-0,55 **Artlines Pardonebla Suya Dayanıklı Spc Parke** 17,78 cm x 121,92 cm



ARTSPCCLK4203/4+1-0,55 **Artlines Strew Suya Dayanıklı Spc Parke** 17,78 cm x 121,92 cm



DOĞA DOSTU



ANTİBAKTERİYEL



FATALAT İÇERMEZ



GÜVENLİ & SAĞLIKLI



SES YALITIMI



SICAK ZEMİN



TOZSUZ



KOLAY ONARIM



KOLAY MONTAJ



GERİ DÖNÜŞÜMLÜ



5 MM



SUYA DAYANIKLI

SPC (SUYA DAYANIKLI) PARKE ZEMİN KAPLAMA



Artlines Ligno Suya Dayanıklı Spc Parke



Artlines Amara Suya Dayanıklı Spc Parke

SPC (SUYA DAYANIKLI) PARKE ZEMİN KAPLAMA



ARTSPCCLK1407/4+1-0,55 **Artlines Songo Suya Dayanıklı Spc Parke** 17,78 cm x 121,92 cm



ARTSPCCLK1409/4+1-0,55 **Artlines Taga Suya Dayanıklı Spc Parke** 17,78 cm x 121,92 cm



DOĞA DOSTU



ANTİBAKTERİYEL



FATALAT İÇERMEZ



GÜVENLİ & SAĞLIKLI



SES YALITIMI



SICAK ZEMİN



TOZSUZ



KOLAY ONARIM



KOLAY MONTAJ



GERİ DÖNÜŞÜMLÜ



5 MM



SUYA DAYANIKLI

SPC (SUYA DAYANIKLI) PARKE ZEMİN KAPLAMA



Artlines Songo Suya Dayanıklı Spc Parke



Artlines Taga Suya Dayanıklı Spc Parke



www.atecozemin.com



info@atecozemin.com



[atecozemin](https://www.instagram.com/atecozemin)



[atecozemin](https://www.linkedin.com/company/atecozemin)



ATECO ZEMİN MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ

Adres: Poligon Mah. Katar Cad. No:21/A 34460

Sarıyer / İstanbul – TÜRKİYE

E-Mail: info@atecozemini.com

Tel: +90 212 229 28 14 / +90 212 277 11 80

Fax: +90 212 229 46 47